

Equipos flujo directo / Direct flow equipment Infinity ECO600 / Infinity ECO600

I N F I N I T Y
E C O 6 0 0

Ref.	Descripción / Description
RO1046	Equipo de flujo directo Infinity ECO 600 Direct flow equipment Infinity ECO 600

Datos técnicos:

- Membrana ECO 600 GPD.
- Entrada eléctrica: AC 100-240V / 50-60Hz.
- Potencia de consumo: 60W.
- Capacidad de filtración: 1,6 L/min.
- Rechazo: Por cada 1,61L, rechaza 0,87L.
- Producción: 1,61L/min | 2.200 L/día.
- Incluye Aqua-Stop
- Dimensiones: 424 x 276 x 564 mm.
- Peso del equipo: 8,80 kg.

Features:

- ECO 600 GPD membrane.
- Electrical input: AC 100-240V / 50-60Hz.
- Power: 60W.
- Filtration capacity: 1,6 L/min.
- Rejection: for each 1,6L, it rejects 0,87L.
- Production: 1,61 L/min | 2.200 L/day
- Aqua-Stop included
- Dimensions: 424 x 276 x 564 mm.
- Weight of the equipment: 8,80 Kg.



Membrana ECO 600 GPD.
ECO 600 GPD membrane.

Rechazo mínimo: 1,61:0,87
Minimum rejection: 1,61:0,87

Aviso de cambio de filtros.
Change filter warning.


Recambio muy sencillo.
Easy replacement.

Fácil instalación.
Easy installation.

Vida útil de los filtros muy duradera.
Longer filter life.

Fácil mantenimiento.
Easy maintenance.

Filtro PCB 3 en 1.
3 in 1 PCB filter.

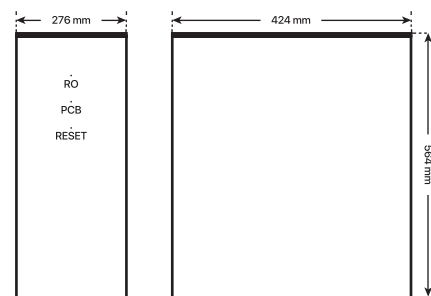

Accesorios / Accessories

Ref.	Descripción / Description	Unidades / Unit
RO4024	Filtro PCB ósmosis inversa flujo directo Infinity PCB filter reverse osmosis direct flow Infinity	1 unidad 1 unit
RO4096	Membrana 600GPD ósmosis inversa flujo directo Infinity 600GPD membrane reverse osmosis direct flow Infinity	1 unidad 1 unit
RO5016	Bomba de presión 2,5lpm 24V 2,6A flujo directo Infinity Pump pressure 2,5lpm 24V 2,6 Direct flow Infinity	1 unidad 1 unit

